UNIEKE KENMERKEN TRIOMIX 2 NEW EDITION

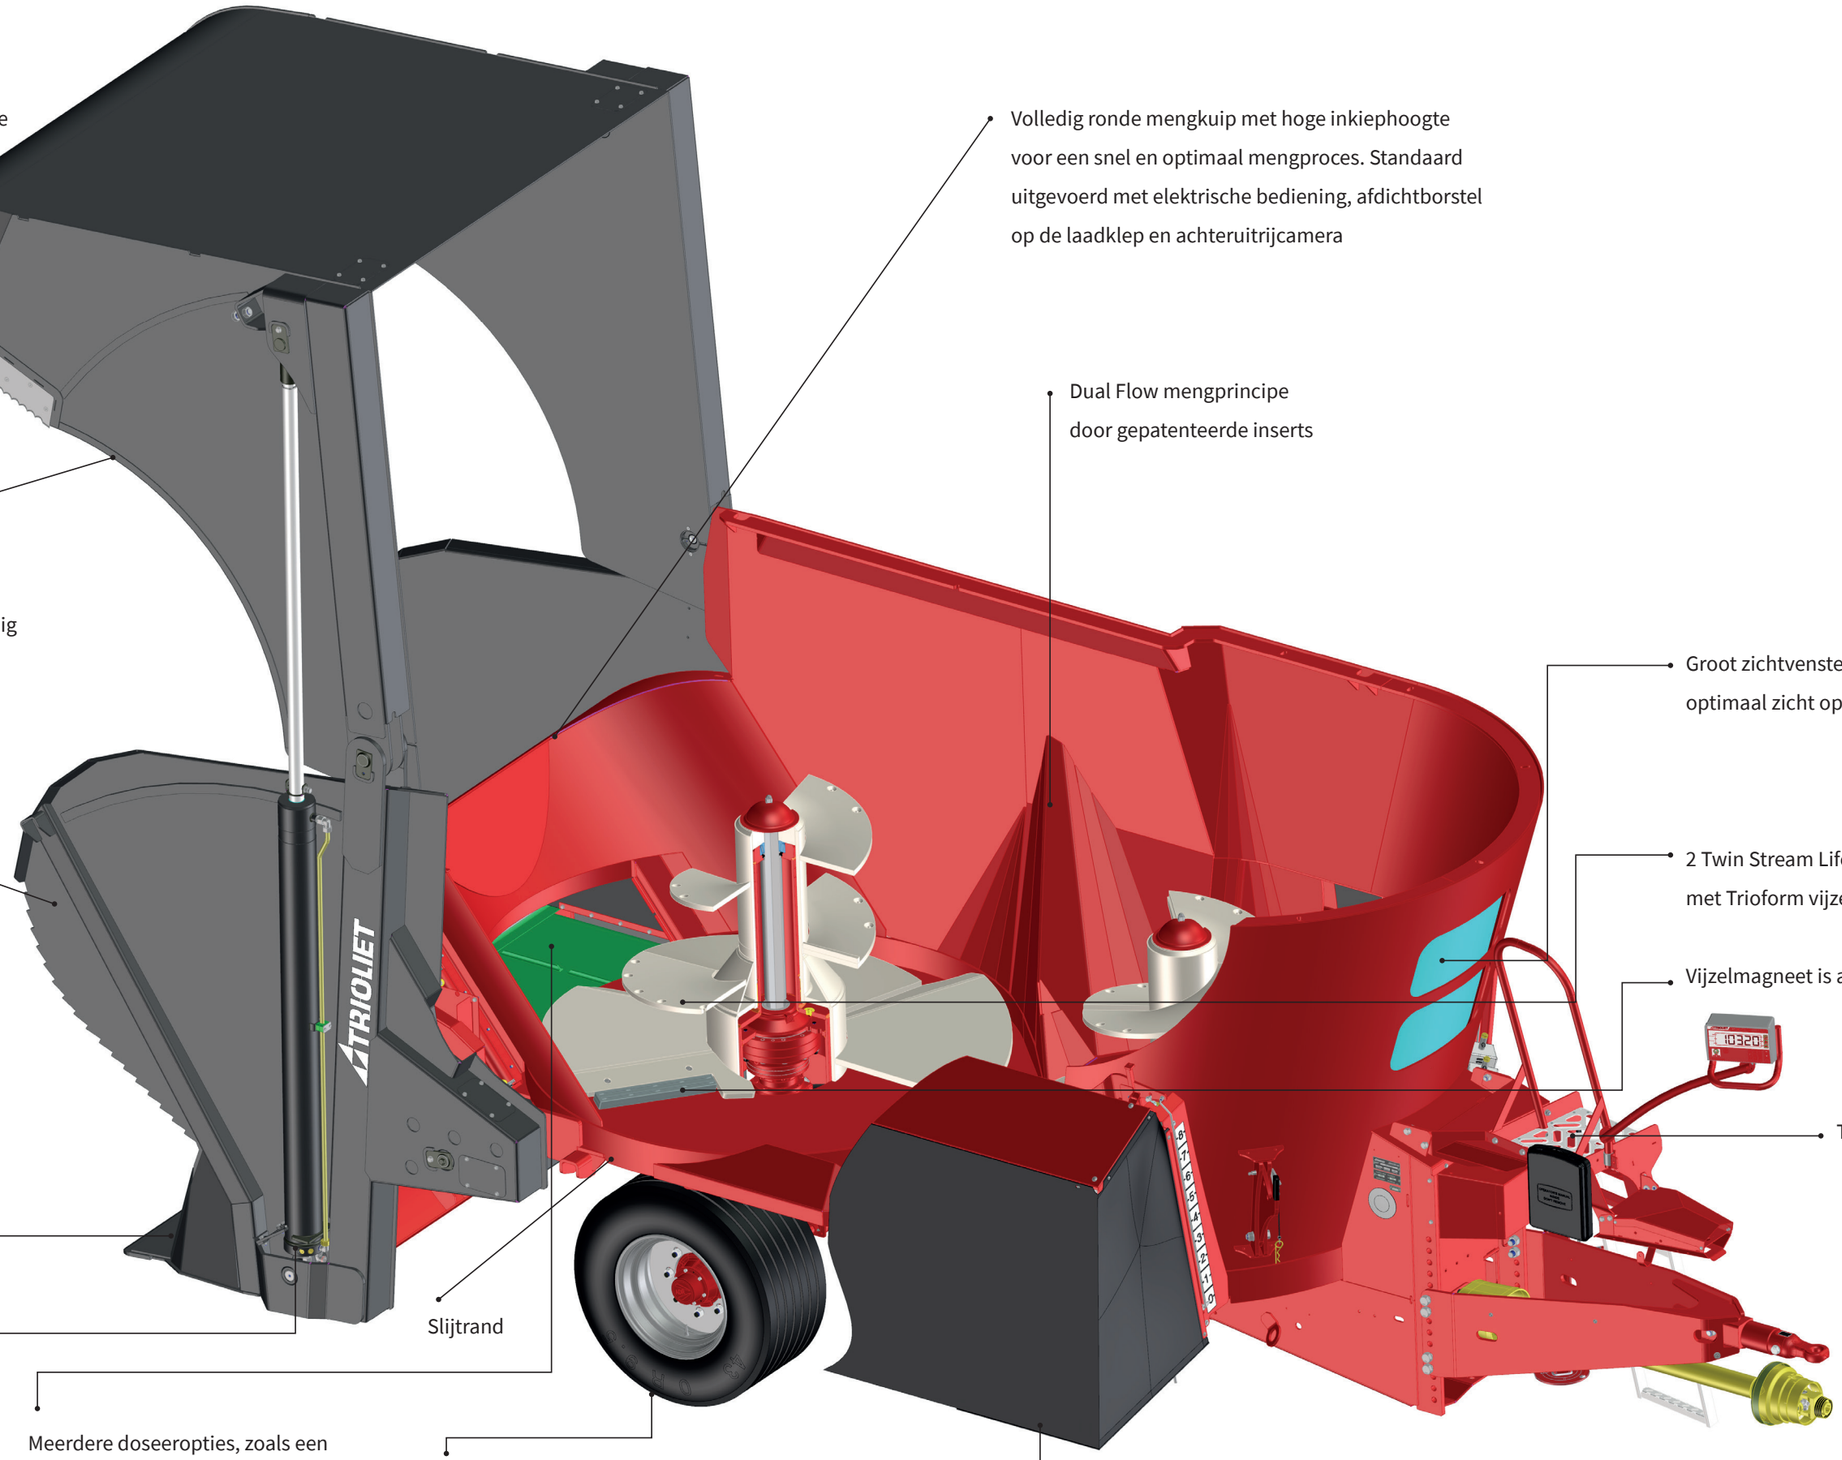

Robuust snijdsysteem met slijtvaste actieve- of stansmessen. Uitkuilhoogte is 4 meter.

Voer is tijdens het uitsnijden volledig omsloten: geen voerverlies tijdens het snijden en laden en geen restvoer bij de kuil

Zeer zwaar uitgevoerde constructie van het laadframe voor lange levensduur

De Load Sensing aansturing maakt snelle laadcycli mogelijk en bespaart brandstof

Meerdere doseeropties, zoals een dwarsafvoerband aan de achterzijde (AL) of aan de voorzijde (VL) voor snelle uitdosering in alle stalsituaties

Slijtrand

Wielas met 2 robuuste enkele wielen (type 1400 en 1800) en pendelend wielstel met 4 wielen (type 2200)

Volledig ronde mengkuip met hoge inkiephoogte voor een snel en optimaal mengproces. Standaard uitgevoerd met elektrische bediening, afdichtborstel op de laadklep en achteruitrijcamera

Dual Flow mengprincipe door gepatenteerde inserts

Flexibele doseeropties: ZK zijdoseerschuiven links- en rechtsvoor

Groot zichtvenster voor optimaal zicht op het mengen

2 Twin Stream Life Long Life mengvijzels met Trioform vijzelmessen

Vijzelmagneet is als optie leverbaar

Trap met bordes