



TRIOMIX 2 NEW EDITION

zelfladende voermengwagens

Trioliet. Ontwikkelt voor ú.

TRIOMIX 2 NEW EDITION



De Triomix 2 New Edition combineert een efficiënte snijd-laadtechniek met een geoptimaliseerde mengkuip en vlotte dosering, wat resulteert in een optimaal voerproces. De machine voorkomt broei door de kuilwand netjes en dicht achter te laten. Verkrijgbaar in de typen 1400, 1800 en 2200 (14, 18 en 22 m³), zijn de Triomix 2 New Edition machines geschikt voor uiteenlopende behoeften en omstandigheden. Zo is de compacte 1400 New Edition bijzonder geschikt voor smalle en lage stallen terwijl de grotere types 1800 en 2200 uitstekend voldoen aan de vraag naar meer capaciteit.

UITKUILEN TOT 4 METER, PERFECT MENGEN EN DOSEREN OP ELKE GEWENSTE PLEK

BELANGRIJKSTE **KENMERKEN** VAN DE TRIOMIX 2 **NEW EDITION**:

- ✓ **Robuust snijd-laadsysteem:** zorgt voor lagere onderhoudskosten en minder slijtage. Het laadsysteem is leverbaar met zowel een vast stansmes (Triomix S2) als het bewezen actieve snijdsysteem (Triomix 2).
- ✓ **Efficiënte voerbewerking:** De vorm van de mengkuip en de gepatenteerde voergeleiding tussen de vijzels verbeteren de circulatie van het voer, wat resulteert in een sneller laadproces en een snel en efficiënt mengproces.
- ✓ **Hoge laadcapaciteit en nauwkeurigheid:** Dankzij de uitkuilhoogte van vier meter en het volledig omsloten laadframe wordt morsen voorkomen. De brede dwarsafvoerband (1 meter) met brede doseerschuiф zorgt voor een snelle en gelijkmatige dosering, ook bij droge rantsoenen.
- ✓ **Energiezuinige technologie:** De Load Sensing aansturing maakt snelle laadcycli mogelijk en bespaart brandstof.
- ✓ **Veiligheid en controle:** Standaard uitgerust met achteruitrijcamera, optioneel uit te rusten met een camera in het laadsysteem voor een optimaal zicht tijdens het uitkuilen.
- ✓ **Flexibele doseringsopties:** Met ZK zijdoseerschuiфen of een dwarsafvoerband aan de voor- of achterzijde is de Triomix New Edition geschikt voor verschillende staltypen, zoals U-stallen.

UNIEKE KENMERKEN TRIOMIX 2 NEW EDITION

Robuust snijdsysteem met slijtvaste
actieve- of stansmessen.
Uitkuilhoogte is 4 meter.

Voer is tijdens het uitsnijden volledig
omsloten: geen voerverlies tijdens
het snijden en laden en geen
restvoer bij de kuil

Zeer zwaar uitgevoerde
constructie van het laadframe
voor lange levensduur

De Load Sensing aansturing
maakt snelle laadcycli
mogelijk en bespaart
brandstof

Meerdere doseeropties, zoals een
dwarsafvoerband aan de achterzijde
(AL) of aan de voorzijde (VL) voor
snelle uitdosering in alle stalsituaties

Slijtrand

Wielas met 2 robuuste enkele wielen
(type 1400 en 1800) en pendelend
wielstel met 4 wielen (type 2200)

Volledig ronde mengkuip met hoge inkiephoogte voor een snel en optimaal mengproces. Standaard uitgevoerd met elektrische bediening, afdichtborstel op de laadklep en achteruitrijcamera

Dual Flow mengprincipe door gepatenteerde inserts


Groot zichtvenster voor optimaal zicht op het mengen

2 Twin Stream Life Long Life mengvijzels met Trioform vijzelmessen

Vijzelmagneet is als optie leverbaar

Trap met bordes

Flexibele doseeropties: ZK zijdoseerschuiven links- en rechtsvoor

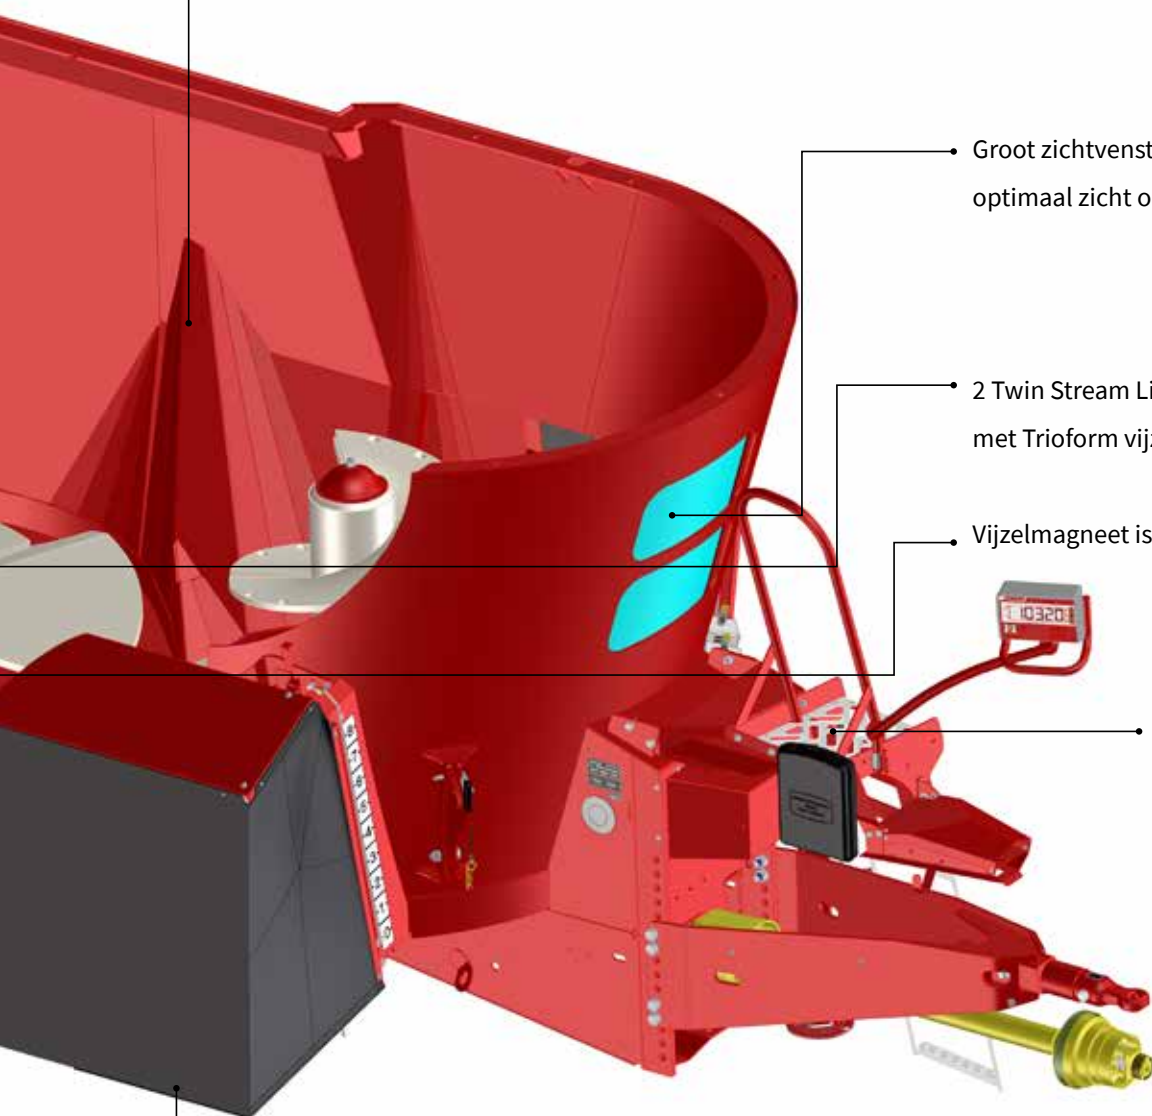



STANDAARD UITVOERING

- U-vormig snij-laadsysteem met hydraulisch aangedreven snijmessen of met stansmessen (S)
- 2 verticale Twin Stream Long Life mengvijzels
- Trioform vijzelmessen
- Mengkuip met groot zichtvenster en één contrames
- Slijtrand
- Groothoekaftakas
- Verstelbare trekboom voor bovenaansluiting (1400/1800) of onderaansluiting (2200)
- 1 meter brede dwarsafvoerband aan de voorzijde (VLH-B), aan de achterzijde (ALH-B) of 2 doseerschuiten links- en rechtsvoor (ZK)
- Afdichtborstel voor laadklep
- Enkele wielas met twee enkele wielen voor typen 1400 en 1800
- Vier enkele wielen op pendelend wielstel voor type 2200
- Elektrische afstandsbediening
- Hoge capaciteit hydraulische ventielen met mogelijkheid tot Load Sensing aansturing
- Hydraulische reminrichting met parkeerrem
- Trap met bordes

ACCESSOIRES

- Elektronische weeginrichting
- Schakelbare reductiekast of andere overbrengingsverhoudingen
- Hydraulisch contrames
- Hydraulische steunpoot
- Verlichting (LED)
- Snelheidsregeling dwarsafvoerband
- Pneumatische remset
- Magneet op vijzelvleugel
- Verstelbare opvoerband t.b.v. dwarsafvoerband (rechts)
- Shifttronic 2-speed
- Pendelend tandemstel voor typen 1400 en 1800

TECHNISCHE SPECIFICATIES TRIOMIX 2 EN TRIOMIX S2

TYPE	1400	1800	2200
Dosering	Dwarsafvoerband aan voor- of achterzijde of zijdoseerschuiven links- en rechtsvoor		
Inhoud m³	14	18	22
Lengte m	6,89	7,39	7,39
Breedte m	2,45	2,65	2,65
Hoogte m	2,98	2,98	3,28
Doorrijhoogte min. m	2,80	2,80	3,20
Uitkuilhoogte max. m	4,00	4,00	4,00
Breedte buitenkant wielen m	1,93	2,14	2,16
Breedte snijframe m	1,93	2,13	2,13
Uitdoseerhoogte dwarsafvoerband m	1,00	1,00	1,00
Aftakastoerental	540	540	540
Aantal mesposities per vijzel	10	11	12
Benodigd tractorvermogen pk (kW)	82 (60)	102 (75)	105 (77)
Bandenmaat (2x)	435/50 R22.5	455/40 R 22.5	
Bandenmaat (4x)			435/50 R 19.5
Benodigd hydraulisch vermogen	30 l/min., 180 bar		
Benodigde hydraulische aansluiting	1 enkelwerkend ventiel met drukloos retour of P, T + LS		



TRIOLIET.NL

Trioliet. Ontwikkelt voor ú.

TRIOLIET BV

Kleibultweg 59
7575 BW Oldenzaal
T 0541 - 57 21 21
info@trioliet.com